



MACHT'S MÖGLICH

HBTZ 247224 TRIDEM

TRIDEM ÜBERFAHR-TIEFLADER



**MESSE-
NEUHEIT**

MESSENEUHEIT!

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

SERIENAUSSTATTUNG

BPW - Tieflader Achsen, Liftachse (1. Achse), Elektr. Luftfederung ECAS mit 2 Fahrhöhen, Senkfunktion für sichere Beladung

Druckluftbremse, Bremsanlage nach EG-Richtlinien, Federspeicher- Feststellbremse

Mehrkammerleuchten 24V, stoßfest und schwingungsgedämpft, geschützt im Unterfahrschutz, 15-pol. Verbindungskabel

Zugrohr mit Zugöse Ø 50mm, hydraulisches Heben u. Senken des Zugholms, wartungsarme Silentbuchsen

Massive Schweißkonstruktion, Rahmen aus hochfestem Feinkornstahl

Durchgestreckte Querträger für höchste Stabilität, heckseitig Kletterleisten an Auffahrschräge für max. Sicherheit bei Be- und Entladung

8 Paar Zurringe 10 to. im Tiefbett versenkt
6 Paar Zurrpunkte 2 to. über Radausschnitt
5 Paar Zurr-/ Rungentaschen 3 to. / für Rungen 90x50 mm (optional)

Bodenbelag 50 mm Weichholz

Einteilige feuerverzinkte Auffahrampen (2700mm x 750mm) mit 50mm Weichholzbelag, seitlich verschiebbar, direktwirkende stehende Federheber für leichteste Bedienung, optimale Sicherung durch Spannschloß und Gegenanschlag

Fahrgestellrahmen im Tauchbad feuerverzinkt

Klappbarer Seitenanfahrerschutz

2 Unterlegkeile mit Halter

Konturmarkierungen seitlich und hinten,

ZUBEHÖR* (optional erhältlich)

BPW-Fahrwerk LIA-STA-NLA
Niedrigere Fahrhöhe mit Zwillingsbereifung (205/ 65R 17,5")
1x Liftachse, 1x Starrachse und 1x LL-Achse mit 9t Achslast
ECO Plus Lagerung, Trommelbremse SN 3020, Airlight II Federung
BPW Active Reverse Control (ARC)

3m Paket Tridem 24/30

Warnpaket Tridem 24/30

Zurrösen 6t. im Außenrahmen, geschraubt

Alu-Bordwand 400 klappbar

Lackierung Alu-Bordwände in RAL-Farbtönen

Blechstaukasten mit Halteschienen, längs unter der Ladefläche montiert

Hydraulischer Rampenheber für 1-tlg. Rampen

Hydraulische Rampenverschiebung seitlich


Hydraulische Stützfüße links und rechts

Rückfahrcheinwerfer oval LED 24V

Gummibelag für 1-tlg. Rampen

Gummibelag auf Alu-Paneelen für die gesamte Ladefläche

Weiteres Zubehör auf Anfrage

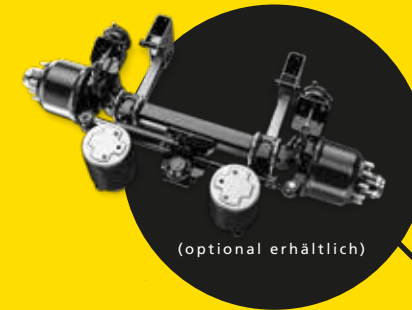

(optional erhältlich)

BPW Zusatzlenkung
Active Reverse Control



TECHNISCHE DATEN

Innenmaß	ca. 7.200 x 2.480 mm
Gesamtmaß	ca. 9.270 x 2.480 x 3.310 mm
Zul. Gesamtgewicht	24.000 kg
Nutzlast	ca. 18.550 kg
Bereifung	205/65 R17,5 ZW Zoll
Ladehöhe	ca. 780 mm

Sicherheitshinweis! Die Verwendung der Anhänger darf nur unter ausdrücklicher Beachtung aller straßenverkehrsrechtlichen, berufsgenossenschaftlichen und ladungssicherungstechnischen Vorschriften erfolgen. Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich, können aufpreispflichtiges Zubehör enthalten / manche Anhänger zeigen Sonderausstattung / Netto-Preise in Euro zzgl. jeweils gültiger MwSt. und zzgl. Frachtkosten sowie Zulassungsbescheinigung / Produkte unterliegen fortlaufenden technischen Änderungen. Alle Maßangaben sind ca. Werte. und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör. Printed in Germany. Nachdruck verboten. Stand: 03/19.