



Competence in Trailers

► HUMBAUR NEUHEIT

Thermo-Mulde



NEUHEIT

HERVORRAGENDE WÄRMEDÄMMEIGENSCHAFTEN

VERBESSERTE ASPHALTEINBAUQUALITÄT

VOLLISOLIERTE THERMOMULDE




HUMBAUR
SCHWERLAST



Serie 10000

humbaur.com

HSK 24

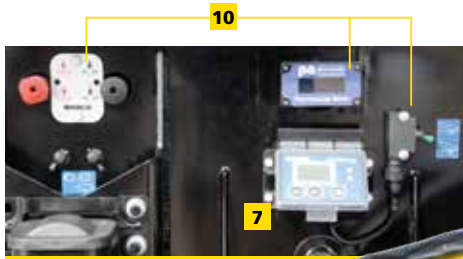

► Serienausstattung



- 1** Hochwertiger Korrosionsschutz und Langlebigkeit durch Nanoceramic plus KTL-Beschichtung
- 2** Perfekt positionierte Anschlüsse zum einfachen Anschluss an die Zugmaschine
- 3** 5-stufiger Hydraulikzylinder, Niederdruck, schnelles Abladen des Transportgutes durch Neigungswinkel von ca. 48°, optional: Hochdruck
- 4** Verschleißfreie, wartungsarme und reparaturfreundliche Kipplager
- 5** Durch den klappbaren Unterfahrschutz ist der Kipper auch für Fertigeinsatz geeignet
- 6** Aufliegende Rückwandklappe, gewährleistet ein genaues Zusammenspiel zwischen Kipper und Straßenfertiger, kein Liegenbleiben von Schüttgut, hydraulische Rückwandklappe (optional), Schüttgut kann ungehindert schnell entladen werden, der Hydraulikzylinder ist optimal geschützt
- 7** WABCO SmartBoard (optional), ermöglicht die Anzeige und Bedienung von WABCO EBS-E Funktionen
- 8** Rollverdeck mit einem schwenkbaren Querspiegel, Bedienung über Kurbel, Aufstieg wahlweise rechts oder links, elektrisches Mulden-Verdeck optional
- 9** Vollisolierte Mulde mit Hochtemperatur-Hartschaum mit hervorragenden Wärmedämmeigenschaften, geschützt durch eine Blechdeckschicht
- 10** Übersichtliche Bedieneinheit für automatisches Absenken sorgt für Standsicherheit, gut zugängliche Druckknöpfe der Federspeicher-Feststellbremse und der EBS-Diagnoseanschlüsse, Display für Temperaturanzeige
- 11** 2 Unterlegkeile mit Halterung
- 12** 24 m³ und 27 m³ Stahl-Rundmulde in U-Form
- 13** Leuchtenträger aus Stahl, oberhalb des Unterfahrschutzes angeordnet

Zul. Gesamtgewicht in kg	MODELL	Gesamtmaß in mm	Ladefläche in mm	Nutzlast in kg	Sattelkupplungshöhe unbeladen in mm	Kippwinkel	Bereifung
36000	HSK 24	8650 x 2550 x 3025	7300 x 2300	30050	1245	48°	385/65 R 22,5

Sicherheitshinweis! Die Verwendung der Anhänger darf nur unter ausdrücklicher Beachtung aller straßenverkehrsrechtlichen, berufsgenossenschaftlichen und ladungssicherungstechnischen Vorschriften erfolgen. Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Änderungen vorbehalten. Hinweis: die angegebenen technischen Daten entsprechen einem Muldenkipper der nicht isoliert ist! Alle Maßangaben sind ca. Werte. und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör. Printed in Germany. Nachdruck verboten. Abbildungen ähnlich, manche Anhänger zeigen Sonderausstattung · Stand: 10/15.